VIESSMANN

VITOPLANAR
Elektro-Heizsysteme
Elektrische Infrarotheizung

Datenblatt

Best.-Nr. und Preise: siehe Preisliste

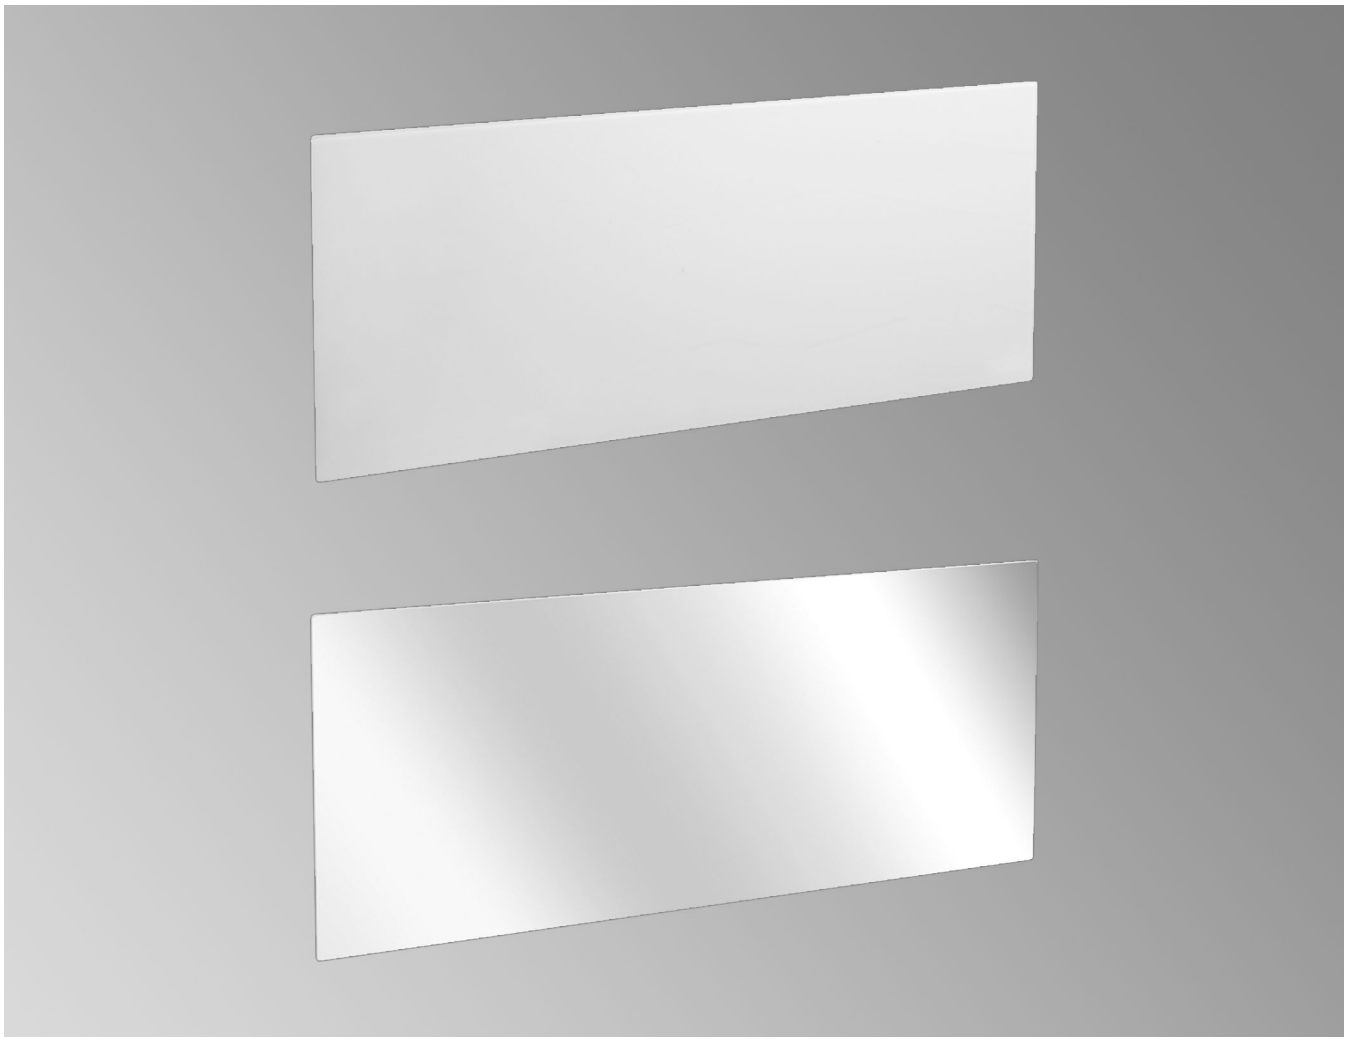

VITOPLANAR EI2

Strahlungsfläche aus Glas
- Typ DI = Designvariante

Strahlungsfläche als Spiegel
- Typ M = Spiegel
- Typ B = Badausführung mit Handtuchhalter

VITOPLANAR EI3

Strahlungsfläche aus Glas
- Typ GW = Glas, Weiß
- Typ B = Badausführung mit Handtuchhalter

VITOPLANAR EI5

Strahlungsfläche aus Stahl
- Typ S = Stahl
- Typ BW/BNA = Badausführung mit Handtuchhalter

VITOPLANAR EI6

Strahlungsfläche aus Stahl
- Typ SDM = Stahl, Deckenmontage
- Typ E = Mit Einbaurahmen

6152475 DE 4/2023

Produktinformation Vitoplanar EI2, Typ DI – Glas

Vorteile

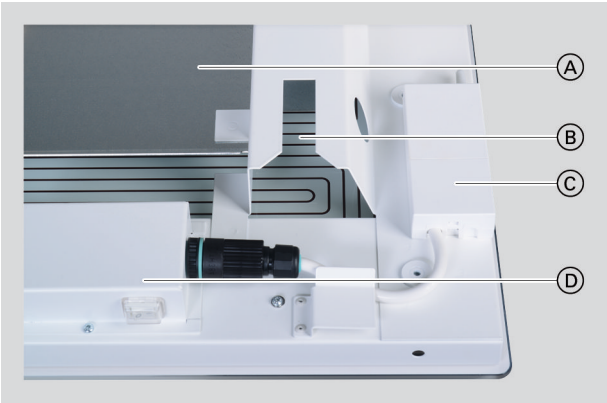

Ⓐ Rückwand
Ⓑ Leiterbahnen
Ⓒ Funkempfänger, Plug-and-play
Ⓓ Elektrobaugruppe

- Hohe Strahlungswirkung
- 2 integrierte Temperaturbegrenzer für maximale Sicherheit
- Horizontale oder vertikale Wandmontage
- Anschlussleitung, 1 m lang, mit Schuko-Stecker
- Anschluss eines Funkempfängers mit Funkthermostat oder eines Schaltereinbauthermostats (drahtgebunden) mit Touchpad möglich (jeweils Zubehör). Steckerfertig über Plug-and-Play-Stecksystem an der Rückseite des Vitoplanar.
- Wartungs- und magnetfeldfrei

Auslieferungszustand

Typ
- EI2.A180DI
- EI2.A350DI
- EI2.A500DI
- EI2.A700DI

- Elektrische Komfort-Infrarotheizung mit individuell bedruckbarem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) als Strahlungsemitter (DI = Design)
- 2 integrierte Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Anschlussleitung 3 x 1,5 mm^2, 1 m lang, mit Schuko-Stecker
- 2 Halterungen Rail
- 4 Sechskantschrauben M 8

6152475

Technische Daten Vitoplanar EI2, Typ DI – Glas

Typ		EI2.A180DI	EI2.A350DI	EI2.A500DI	EI2.A700DI
Elektrische Werte					
Leistung	W	180	350	500	700
Nennspannung	V~	230	230	230	230
Schutzart		IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Schutzklasse		I	I	I	I
Oberflächentemperatur	°C	max. 90	max. 90	max. 90	max. 90
Abmessungen					
Länge	mm	500	900	1300	1600
Breite	mm	630	630	630	630
Tiefe (einschließlich Wandhalterung)	mm	61	61	61	61
Gewicht	kg	8	14	20	25

Hinweis
Planungstool für die Planung einer elektrischen Heizung siehe
www.viessmann.de/e-planer

6152475

Produktinformation Vitoplanar EI2, Typ M und B – Spiegel

Vorteile

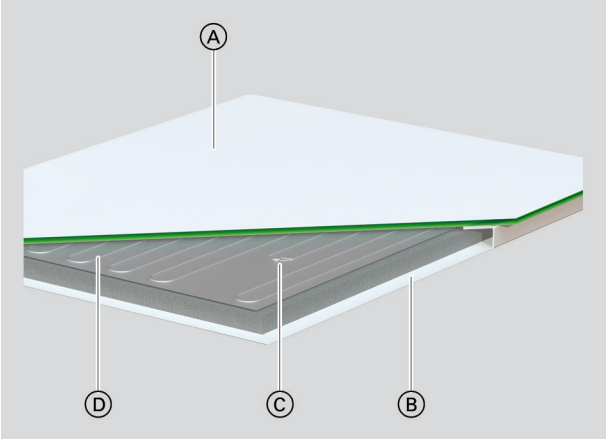

Ⓐ 6 mm starkes ESG-Sicherheitsglas
Ⓑ Beschichtete Stahlrückwand mit BASF-Wärmedämmung
Ⓒ 2 integrierte Temperaturbegrenzer
Ⓓ Dipol-Heizleiter

- Hohe Strahlungswirkung
- Maximale Abstrahlung in den Raum durch hoch gedämmte Rückseite
- 2 integrierte Temperaturbegrenzer für maximale Sicherheit
- Horizontale oder vertikale Wandmontage (je nach Typ)
- Anschlussleitung, 1 m lang, mit Schuko-Stecker
- Anschluss eines Funkempfängers mit Funkthermostat oder eines Schaltereinbauthermostats (drahtgebunden) mit Touchpad möglich (jeweils Zubehör). Steckerfertig über Plug-and-Play-Stecksystem an der Rückseite des Vitoplanar.
- Wartungs- und magnetfeldfrei

Auslieferungszustand

Typ
- EI2.A500M
- EI2.A750M
- EI2.A1000M

- Elektrische Komfort-Infrarotheizung mit einem Spiegel als Strahlungsemitter (M = Spiegel)
- 2 integrierte Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Anschlussleitung 3 x 1,5 mm^2, 1 m lang, mit Schuko-Stecker
- 2 Halterungen Rail
- 4 Sechskantschrauben M 8

Typ
- EI2.A350B
- EI2.A500B
- EI2.A700B

- Elektrische Komfort-Infrarotheizung mit einem Spiegel als Strahlungsemitter als Badausführung (B = Bad)
- Handtuchhalter
- 2 integrierte Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Anschlussleitung 3 x 1,5 mm^2, 1 m lang, mit Schuko-Stecker
- 2 Halterungen Rail
- 4 Sechskantschrauben M 8

6152475

Technische Daten Vitoplanar EI2, Typ M und B – Spiegel

Typ		EI2.A500M	EI2.A750M	EI2.A1000M	EI2.A350B	EI2.A500B	EI2.A700B
Elektrische Werte							
Leistung	W	500	750	1000	350	500	700
Nennspannung	V~	230	230	230	230	230	230
Schutzart		IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Schutzklasse		I	I	I	I	I	I
Oberflächentemperatur	°C	max. 95	max. 95	max. 95	max. 80	max. 80	max. 80
Abmessungen							
Länge	mm	900	1300	1600	900	1300	1600
Breite	mm	630	630	630	630	630	630
Tiefe							
– Einschließlich Wandhalterung		61	61	61	—	—	—
– Einschließlich Wandhalterung und Handtuchhalter	mm	—	—	—	151	151	151
Gewicht	kg	14	20	25	14	20	25

Hinweis
Planungstool für die Planung einer elektrischen Heizung siehe
www.viessmann.de/e-planer

6152475

Produktinformation Vitoplanar EI3

Vorteile

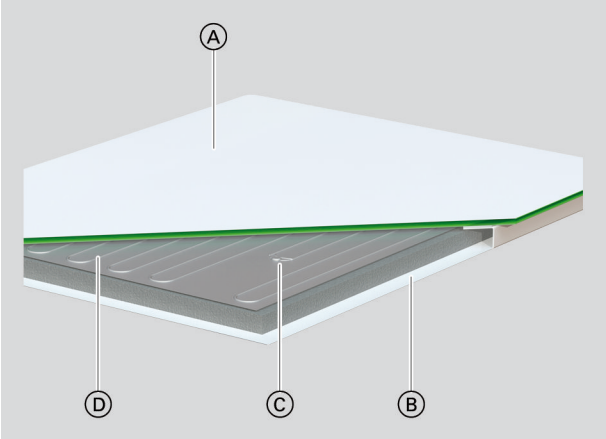

Ⓐ 6 mm starkes ESG-Sicherheitsglas
Ⓑ Beschichtete Stahlrückwand mit BASF-Wärmedämmung
Ⓒ 2 integrierte Temperaturbegrenzer
Ⓓ Dipol-Heizleiter

- Hohe Strahlungswirkung
- Maximale Abstrahlung in den Raum durch hoch gedämmte Rückseite
- 2 integrierte Temperaturbegrenzer für maximale Sicherheit
- Horizontale oder vertikale Wandmontage (je nach Typ)
- Anschlussleitung, 1 m lang, mit Schuko-Stecker
- Anschluss eines Funkempfängers mit Funkthermostat oder eines Schaltereinbauthermostats (drahtgebunden) mit Touchpad möglich (jeweils Zubehör). Steckerfertig über Plug-and-Play-Stecksystem an der Rückseite des Vitoplanar.
- Wartungs- und magnetfeldfrei

Auslieferungszustand

Typ
- EI3.A500GW
- EI3.A750GW
- EI3.A1000GW

- Elektrische Komfort-Infrarotheizung mit weißem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) als Strahlungsemitter (GW = Glas, Weiß)
- 2 integrierte Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Anschlussleitung 3 x 1,5 mm^2, 1 m lang, mit Schuko-Stecker
- 2 Halterungen Rail
- 4 Sechskantschrauben M 8

Typ
- EI3.A350B
- EI3.A500B
- EI3.A700B

- Elektrische Komfort-Infrarotheizung mit weißem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) als Strahlungsemitter als Badausführung (B = Bad)
- Handtuchhalter
- 2 integrierte Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Anschlussleitung 3 x 1,5 mm^2, 1 m lang, mit Schuko-Stecker
- 2 Halterungen Rail
- 4 Sechskantschrauben M 8

Technische Daten Vitoplanar EI3

Typ		EI3.A500GW	EI3.A750GW	EI3.A1000GW	EI3.A350B	EI3.A500B	EI3.A700B
Elektrische Werte							
Leistung	W	500	750	1000	350	500	700
Nennspannung	V~	230	230	230	230	230	230
Schutzart		IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Schutzklasse		I	I	I	I	I	I
Oberflächentemperatur	°C	max. 95	max. 95	max. 95	max. 80	max. 80	max. 80
Abmessungen							
Länge	mm	900	1300	1600	900	1300	1600
Breite	mm	630	630	630	630	630	630
Tiefe							
– Einschließlich Wandhalterung	mm	61	61	61	—	—	—
– Einschließlich Wandhalterung und Handtuchhalter	mm	—	—	—	151	151	151
Gewicht	kg	14	20	25	14	20	25

Hinweis
Planungstool für die Planung einer elektrischen Heizung siehe
www.viessmann.de/e-planer

6152475

Produktinformation Vitoplanar EI5

Vorteile

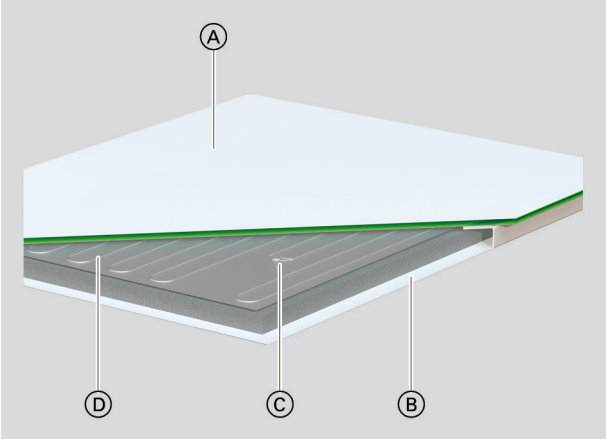

Ⓐ Beschichtete Stahloberfläche
Ⓑ Beschichtete Stahlrückwand mit BASF-Wärmedämmung
Ⓒ 2 integrierte Temperaturbegrenzer
Ⓓ Dipol-Heizleiter

- Hohe Strahlungswirkung
- Maximale Abstrahlung in den Raum durch hoch gedämmte Rückseite
- 2 integrierte Temperaturbegrenzer für maximale Sicherheit
- Horizontale oder vertikale Wandmontage
- Anschlussleitung, 1 m lang, mit Schuko-Stecker
- Anschluss eines Funkempfängers mit Funkthermostat oder eines Schaltereinbauthermostats (drahtgebunden) mit Touchpad möglich (beides Zubehör). Steckerfertig über Plug-and-Play-Stecksystem an der Rückseite des Vitoplanar.
- Wartungs- und magnetfeldfrei

Auslieferungszustand

Ausführung: Stahl

Typ
- EI5.A250S
- EI5.A500S
- EI5.A750S
- EI5.A1000S

- Elektrische Komfort-Infrarotheizung mit weißem Stahl als Strahlungsemitter (S = Stahl)
- 2 integrierte Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Anschlussleitung 3 x 1,5 mm^2, 1 m lang, mit Schuko-Stecker
- 2 Halterungen Rail
- 4 Sechskantschrauben M 8

Ausführung: Bad

Typ
- EI5.A500BW
- EI5.A500BNA
- EI5.A750BW
- EI5.A750BNA

- Infrarotstrahlungsheizung zur Wandmontage (vertikal) aus Stahl, Farbe weiß (RAL 9016) oder nano-anthrazit (RAL 7016)
- 2 integrierte Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Anschlussleitung 3 x 1,5 mm^2, 1 m lang, mit Schuko-Stecker
- 1 Handtuchhalter
- 2 Halterungen Rail
- 4 Sechskantschrauben M 8

Technische Daten Vitoplanar EI5

Typ		EI5.A250S	EI5.A500S	EI5.A750S	EI5.A1000S
Elektrische Werte					
Leistung	W	250	500	750	1000
Nennspannung	V~	230	230	230	230
Schutzart		IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Schutzklasse		I	I	I	I
Oberflächentemperatur	°C	max. 95	max. 95	max. 95	max. 95
Abmessungen					
Länge	mm	500	900	1300	1600
Breite	mm	630	630	630	630
Tiefe (einschließlich Wandhalterung)	mm	57	57	57	57
Gewicht	kg	8	12	18	21

Typ		EI5.A500BW	EI5.A500BNA	EI5.A700BW	EI5.A700BNA
Farbe		Weiß	Nano-Anthrazit	Weiß	Nano-Anthrazit
Elektrische Werte					
Leistung	W	500	500	750	750
Nennspannung	V~	230	230	230	230
Schutzart		IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Schutzklasse		I	I	I	I
Oberflächentemperatur	°C	max. 80	max. 80	max. 80	max. 80
Abmessungen					
Länge	mm	1245	1245	1600	1600
Breite	mm	620	620	620	620
Tiefe (einschließlich Wandhalterung)	mm	52	52	52	52
Gewicht	kg	15	15	19	19

Hinweis
Planungstool für die Planung einer elektrischen Heizung siehe
www.viessmann.de/e-planer

Produktinformation Vitoplanar EI6

Vorteile

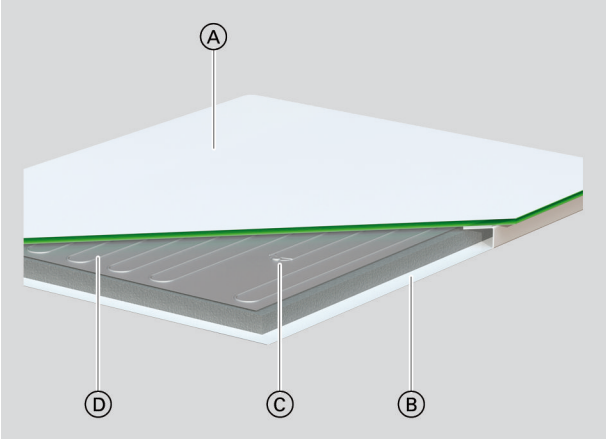

Ⓐ Beschichtete Stahloberfläche
Ⓑ Beschichtete Stahlrückwand mit BASF-Wärmedämmung
Ⓒ 2 integrierte Temperaturbegrenzer
Ⓓ Dipol-Heizleiter

- Nur 22 mm tief
- Hohe Strahlungswirkung
- Maximale Abstrahlung in den Raum durch hoch gedämmte Rückseite
- 2 integrierte Temperaturbegrenzer für maximale Sicherheit
- Für Decken-, horizontale oder vertikale Wandmontage
- 3-adrige Anschlussleitung , 1 m lang, 3 x 1,5 mm^2
- Anschluss eines Funkempfängers mit Funkthermostat oder eines Schaltereinbauthermostats (drahtgebunden) mit Touchpad möglich (jeweils Zubehör).
- Wartungs- und magnetfeldfrei

Auslieferungszustand

Typ
- EI6.A350SDM
- EI6.A500SDM
- EI6.A750SDM
- EI6.A1000SDM

- Elektrische Komfort-Infrarotheizung mit weißem Stahl als Strahlungsemitter (S = Stahl)
- 2 integrierte Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Anschlussleitung 3 x 1,5 mm^2, 1 m lang, ohne Stecker
- 2 Halterungen Rail
- 4 Sechskantschrauben M 8

Typ
- EI6.A350E
- EI6.A500E
- EI6.A740E
- EI6.A750E

- Elektrische Komfort-Infrarotheizung mit weißem Stahl als Strahlungsemitter und Einbaurahmen (E = Einbaurahmen)
- 2 integrierte Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Anschlussleitung 3 x 1,5 mm^2, 1 m lang, ohne Stecker
- 2 Halterungen Rail
- 4 Sechskantschrauben M 8

Die Befestigung der Halterungen an die Wand muss bauseits gestellt werden.

Technische Daten Vitoplanar EI6

Typ		EI6.A350SDM	EI6.A500SDM	EI6.A750SDM	EI6.A1000SDM
Elektrische Werte					
Leistung	W	350	500	750	1000
Nennspannung	V~	230	230	230	230
Schutzart		IP 21	IP 21	IP 21	IP 21
Schutzklasse		I	I	I	I
Oberflächentemperatur	°C	max. 120	max. 120	max. 120	max. 120
Abmessungen					
Länge	mm	620	900	1245	1600
Breite	mm	620	620	620	620
Tiefe (einschließlich Wandhalterung)	mm	55	55	55	55
Gewicht	kg	7,5	12	16	21

Typ		EI6.A350E	EI6.A500E	EI6.A740E	EI6.A750E
Elektrische Werte					
Leistung	W	350	500	700	750
Nennspannung	V~	230	230	230	230
Schutzart		IP 21	IP 21	IP 21	IP 21
Schutzklasse		I	I	I	I
Oberflächentemperatur	°C	max. 120	max. 120	max. 120	max. 120
Abmessungen einschließlich Einbaurahmen					
Länge	mm	634	914	914	1259
Breite	mm	634	634	914	634
Tiefe	mm	75	75	75	75
Gewicht ohne Einbaurahmen	kg	7,5	12	17	16

Hinweis
Planungstool für die Planung einer elektrischen Heizung siehe
www.viessmann.de/e-planer

Technische Änderungen vorbehalten!

Viessmann Ges.m.b.H.
A-4641 Steinhaus bei Wels
Telefon: 07242 62381-110
Telefax: 07242 62381-440
www.viessmann.at

Viessmann Werke GmbH & Co. KG
35108 Allendorf
Telefon: 06452 70-0
Telefax: 06452 70-2780
www.viessmann.de

6152475